

内部脱着式採光防音防護工システム

いま、その壁を
超えていけ。

クイック パネルライト

“The Ultimate Wall Protection QuikPanelight”

材質 | S-Line アルミフレーム+防音シート（半透明タイプ）
P-Line アルミフレーム+ポリカーボネート板（半透明タイプ）

寸法 | 高さ：900mm
幅：2500mm、1250mm、600mm、400mm

重量 | H900×L2500mmタイプ：12kg/枚

性能 | 仮設工業会 防音パネル基準 準拠
消防庁防災規格合格
透光率 45%



Quick Panelight

クイック パネルライト

～7つの特徴～

1

軽量

2

採光性

3

防音対策

4

内部脱着式による安全な施工方法（組立手順書による）

5

ルーバー式開閉機構による通気・換気機能

6



リユース：レンタル使用による産廃の抑制

7

熟練工を必要としない簡便な施工方法



クイックパネルライトはクイックデッキの専用防護工です。

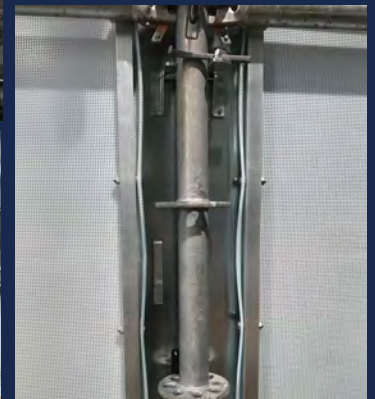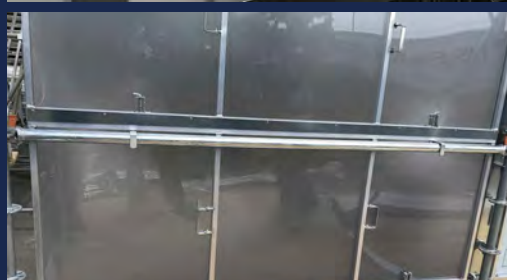

～安全と技術、信頼の日経～

日綜産業株式会社